

Grovit[®] pour des applications à trou borgne

Conçu pour des applications à trou borgne dans le bois, les matières plastiques, la fibre de verre et l'aluminium. Peut être également utilisé dans des supports plus durs.



Caractéristiques principales et avantages

- Cannelures annulaires sur le corps qui s'expandent radialement durant la pose
- Fournit un assemblage résistant aux vibrations et à l'arrachement

Caractéristiques techniques

Diamètres nominaux :

2,4 mm à 4,8 mm

(3/32" à 3/16")


Matières :

Acier zingué et alliage d'aluminium

Forme de tête :

Plats, fraisés

Séquence de pose

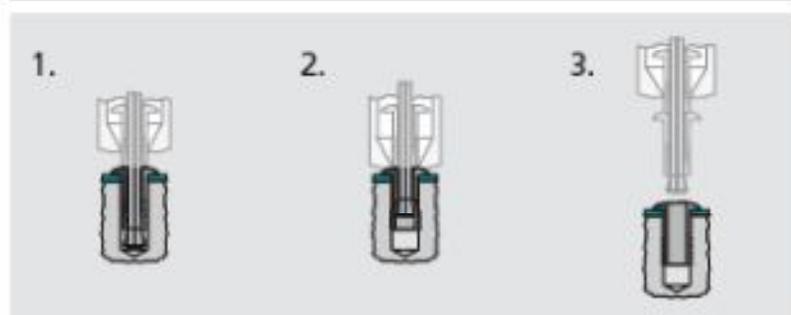

Veuillez visiter notre site internet pour visualiser les séquences de pose animées.