


## Riveteuse oléo-pneumatique pour rivets standards et rivets de structure

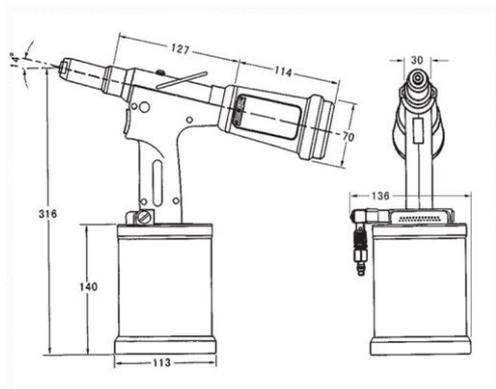


La RIV 504 a été spécifiquement conçue pour installer des rivets aveugles standards et de structure jusqu'à Ø 6.4mm, dans toutes les matières.

Atouts : Outil léger et pratique.  
Grande capacité et prix compétitif.

**COMMANDER SUR GFIX.FR**

Option supplémentaire :  
Vous pouvez commander les kits d'extension 100 et 200 mm.

La RIV 504 est vendue équipée.

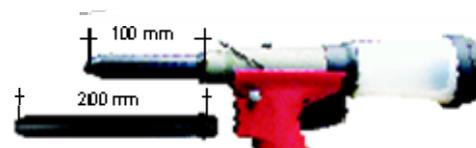

Équipement :	
Nez 4 mm	1
Nez 4,8 mm	1
Nez 4,8 mm (MONRIV ou Monobolt®)	1
Nez 6,4 mm (MONRIV ou Monobolt®)	1
Nez 6,4 mm (LOCKRIV)	1
Nez 6,4 mm (MAGNARIV)	1
Nez 6,4 mm (monté)	1
Mors (3 pièces)	2
Poussoir	1
Ressort	1
Pompe à huile	1
Porte mors	1

Caractéristiques techniques :	
Pression nominale	6 bar
Pression min-max	5/7 bar
Consommation d'air à 6 bar	4,8 L
Course	26 mm
Puissance maxi à 6 bar	16 000 N
Poids sans kit	1,7 Kg
Vibrations	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau sonore	78,5 dB (A)

**GIRAUD & RAY**

**RIVETAGES & FIXATIONS  
FOURNITURES INDUSTRIELLES**

Parc Wilson - 31, rue Wilson - 69150 DECINES

☎ 04 78 49 87 30 - Fax 04 78 49 87 65

Contact@giraud-ray.fr / web : giraud-ray.fr / site de vente : le-rivet.fr

