


Rivet Interlock Acier Acier Tête Fraisée

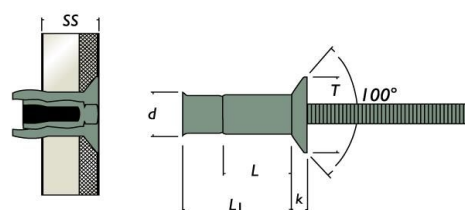

Corps : Acier Zingué - Tige : Acier Zingué

d (mm)	L corps (mm)	Plage serrage (mm)	D perçage (mm)	T tête (mm)	Résistance traction (DaN)	Résistance cisaillement (DaN)	Réf.
4.8	12.3	3.2 à 8.4	4.9 à 5.2	9.2	440	570	SSCI-06-06
6.4	16.7	4.3 à 12.1	6.6 à 7.0	11.4	820	1 060	SSCI-08-08