

Outil de Pose pour Rivets à Repetition

Série 7537

Caractéristiques

- Outil léger et ergonomique
- Intensificateur intégré dans l'outil
- Peut-être suspendu (accessoire en option)
- Fonctionnement hydraulique (réduction des chocs de pose)
- Compatible avec les équipements standard de l'outil 7530
- Pose la même gamme de fixation que l'outil 7530
- Corps en plastique renforcé et base résistante en caoutchouc
- Compteur de cycles

Avantages

- Productivité accrue, moins de fatigue pour l'opérateur
- Mise en route simple et rapide
- Entretien facile
- Haute résistance aux chocs et durée de vie allongée

Spécifications


Poids	2,2 kg
Force de traction	3,89 kN
Course	30 mm
Durée du cycle de pose	1,0 sec
Pression de service	5 - 7 bar
Consommation d'air à 5,1 bar	2,6 litres
Niveau sonore	< 70 dB(A)
Vibration	< 2,5m/s ²
Compteur de cycles	Oui
Rapport d'intensification	37:1

Capacité de pose

L'outil 07537 peut poser la gamme de rivets à répétition Speed Fastening® du 2,4mm au 6,4 mm.



Dimensions (mm/pouces)

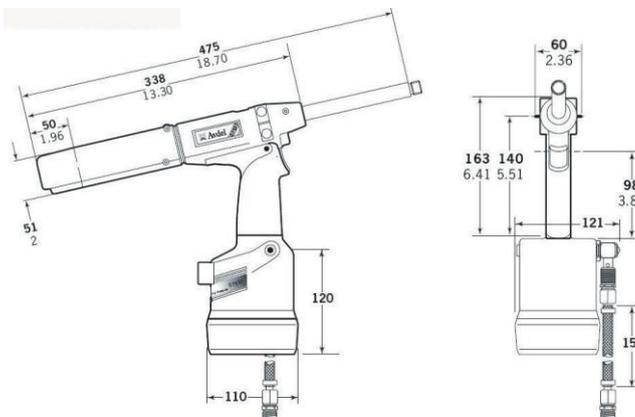

COMMANDER SUR GFIX.FR



An Acument™ Global Technologies Company

www.avdel-global.com

© 2007 Acument Intellectual Properties, LLC

Avdel France S.A.S.
33 bis, rue des Ardennes · BP 4
75921 Paris Cedex 19
Tel. +33 (0) 1 4040 8000 · Fax +33 (0) 1 4208 2450
AvdelFrance@acument.com